

CUB

VOC-PERSONENSCHUTZMONITOR



VOC-PERSONENSCHUTZMONITOR FÜR
GEFÄHRLICHE UND GIFTIGE GASE.





DER WELTWEIT KLEINSTE UND LEICHTESTE PID-PERSONENSCHUTZMONITOR FÜR GEFÄHRLICHE UND GIFTIGE VERBINDUNGEN.

Marktführende Photoionisations- detektion (PID)

- PID - unabhängig verifiziert als die leistungsfähigste auf dem Markt
- Unerreichte Empfindlichkeit - erkennt bis in den ppb-Bereich
- Extrem weiter Messbereich, 0 bis 5.000 ppm
- Eingebaute Feuchteresistenz ohne Kompensationsbedarf
- Einzigartiges Anti-Kontaminationsdesign für verlängerten Feldeinsatz
- Misst über 480 auswählbare Verbindungen (10,6-eV-Lampe)

Einfache Handhabung

- Kleinster und leichtester PID-Personenschutzmonitor auf dem Markt
- Einfache Ein-Knopf-Bedienung
- Intuitive Software, einfache Kalibrierung
- Wartungsfreundlich
- Einfache Upgrades

Sicherheit

- Schnelle (< 13 s) Reaktion auf gefährliche Gase und Dämpfe
- Klare Ton-, Sicht- und Vibrationsalarme
- Große LCD-Anzeige für klares Ablesen
- Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden
- Erfüllt ATEX und IECEx

Kostengünstiger Betrieb

- Kostengünstige Verbrauchsmaterialien und Teile
- 2 Jahre Garantie bei Online-Registrierung * des Messgeräts

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen





Cub ist der weltweit kleinste und leichteste VOC-Personenschutzmonitor für die präzise Detektion flüchtiger organischer und aller aromatischen Verbindungen. Mit einer marktführenden ppb-Empfindlichkeit (Teile pro Milliarde) warnt Cub frühzeitig vor gefährlichen Gasen, einschließlich Benzol, bevor sie ein schädliches Niveau erreichen.

Cub ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: ppm, ppb und TAC. Wählen Sie ein ppb- oder ppm-Messgerät mit 10,6-eV-Lampe, um einen großen VOC-Bereich Ihren Sensibilitätsanforderungen entsprechend genau zu erfassen. CubTAC mit 10,0-eV-Lampe ermöglicht die genaue Bestimmung von Gesamtaromaten (TACs) bis in den ppb-Bereich.

Der kleine, kompakte und leichte Cub ist robust und gleichzeitig bequem und unauffällig zu tragen. Der Dynamikbereich von 1 bis 5000 ppm ist mit über 480 auswählbaren Verbindungen der größte auf dem Markt.

Wenn die Exposition des Personals die voreingestellten Grenzwerte überschreitet, zeigen die akustischen, vibrierenden und optischen LED-Alarmlampen die vorhandenen Gase an. Die Messwerte werden in ppb und ppm auf der hellen, hintergrundbeleuchteten LCD-Anzeige mit wählbarer Datenprotokollierungszeit angezeigt.

Die ppb-Empfindlichkeit kann als Upgrade schnell und einfach erworben werden. Die CubDoc-Dockingstationen sind für die USB-Kommunikation, das Laden und die Kalibrierung Ihres Messgeräts je nach Ihren Anforderungen verfügbar.

Die PID-Sensortechnologie des Messgerätes wurde von unabhängigen Stellen als beste Lösung in punkto Geschwindigkeit, Genauigkeit und Feuchteresistenz bewertet. Die einzigartige Anti-Kontaminations- und patentierte Barrieren-Elektroden-Technologie bietet eine längere Betriebsdauer in den anspruchsvollsten Umgebungen und liefert exakte, verlässliche Ergebnisse.



Zu den Anwendungen gehören

- Industriehygiene
- Chemische und petrochemische Anlagen
- Öl- und Gasindustrie
- Pharmabranche
- Gesundheit und Sicherheit
- Gefahrstoffe
- First response
- Umweltschutz

Zubehörteile

Cub ist mit einer exklusiven Auswahl an Zubehör ausgestattet. Weitere Informationen: www.ionscience.com/cub

Technische Daten

Empfindlichkeit

- 0.001 ppm (Isobutylen-Äquivalent) *
- 0.002 mg/m³ (Isobutylen-Äquivalent) *


Genauigkeit

- ±5 % Anzeigewert ± eine Ziffer

Reaktion

- <13 Sekunden (T90)

Freigaben

-  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C ≤ Ta ≤ 55 °C)
- Baseefa11ATEX0027 IECEx BAS 11.0014

Batterie

- Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden
- Akkuladezeit 4 Stunden

PID-Lampen-Optionen

- 10.6 eV, 10.0 eV

Datenprotokollierung

- 30,000 Messwerte

Kommunikation

- USB 2.0

Alarm

- LEDs, audio and vibrate
- Sounder 95 dB @ 300mm

Vorprogrammierte TWA und STEL. Alarmstufen für Arbeitsexposition bei allen Modellen.

Temperatur

- Betrieb: -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
- Zertifiziert: -20 to 55 °C (-4 to 131 °F)

Gewicht und Abmessungen

- 111g (2.91 oz)
- 61 x 66 x 59 mm (2.4 x 2.6 x 2.3")

Auflösung

- ppm 0.1 ppm
- ppb 0.001 ppm
- TAC 0.01 ppm

Bereich

- 0-5000 ppm

Kalibrierung

- 2-Punkt-Kalibrierung mit Dockingstation

Upgrade-fähig

- Upgrade von ppm auf ppb

IP rating

- IP65** (Starkregen)

LCD-Anzeige

- Mehrfarbig, hinterleuchtet

Durchflussrate


- N/A (keine Pumpe)

Cub V1.11. Diese Veröffentlichung ist nicht als Grundlage für einen Vertrag gedacht. Die Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern.

* Modellabhängig

** IP65 mit PTFE-Filter, IP64 ohne PTFE-Filter.

Alle angegebenen Spezifikationen beziehen sich auf den Kalibrierungspunkt und die gleichen Umgebungsbedingungen. Die Spezifikationen basieren auf der Isobutylen-Kalibrierung bei 20 °C und 1000 mbar

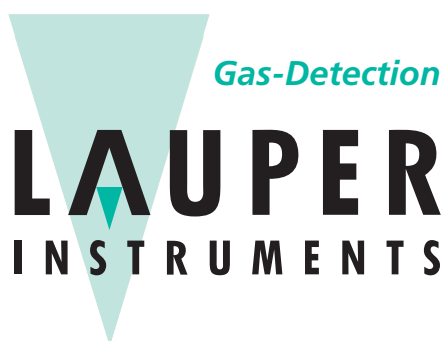

Lauper Instruments AG

Irisweg 16 B

CH-3280 Murten

Tel. +41 26 672 30 50

info@lauper-instruments.ch

www.lauper-instruments.ch